

# 新名神大阪だより 令和5年1月号

## ～工事担当者にお聞きしました～

高槻高架橋西(下部工)工事は新名神高速道路(八幡京田辺JCT～高槻JCT全長10.7km)のうち、高槻市上牧～梶原地区に架かる高槻高架橋の橋脚12基の新設と、その周辺整備を行うものです。橋脚は高さ41.4m～47.0mの中空断面の高橋脚であり、基礎形状は場所打ち杭および大口径深礎杭となっています。本工事の特徴は、狭い施工ヤードを他工事と共用しながら国道171号、東海道新幹線、阪急京都線、東海道本線、府道西京高槻線などの関西の重要なインフラに近接する箇所を高橋脚を構築するものであり、特に第三者災害の防止に向けた安全管理を徹底して施工を行っています。また、工事箇所周辺には地域住民の方も多く生活されていますので、騒音・振動・粉塵・工事排水等、地域環境に配慮した施工にも力を注いでいます。制約条件の多い中での工事ではありますが、工程短縮工法を積極的に採用し、早期の完成を目指して日々取り組んでいます。



新名神高速道路  
 高槻高架橋西(下部工)工事  
 五洋建設(株)・あおみ建設(株)  
 特定建設工事共同企業体  
 現場代理人 山本 兼哉

現在は国道171号に近接する橋脚2基が完成し、残りの橋脚10基と周辺整備について施工を進めています。工事は最盛期を迎えており、この状況がしばらくの間続きます。今後も発注者のNEXCO西日本と一体となり、関係者全員が「安全が第一」のローガンのもと、地域住民の皆様にご理解とご協力を頂きながら工事を進めて参ります。

## 高槻IC～茨木千提寺IC間通行止め

橋梁上部工工事を安全に実施するため、令和4年5月から11月の間の5夜間で通行止めを行いました。



今後も橋梁上部工工事を進めるうえで当該箇所における通行止めを実施する予定です。  
 ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。



### ●令和4年度 新名神・中国道交通規制予定表

規制予定区間	令和4年度(2022年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>E1A 新名神</b> 高槻IC～ 茨木千提寺IC	GW	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	お盆	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	年末年始	夜間通行止め予定		夜間通行止め予定
<b>E2A 中国道</b> 吹田JCT～ 中国池田IC			終日通行止					終日通行止				終日通行止
<b>E2A 中国道</b> 中国池田IC～ 宝塚IC	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制	終日車線規制
	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】	【6→4車線運用】

## 地元小学生を対象に現場見学会を開催




11月21日(月)に五領小学校の1年生約50名・11月22日(火)に上牧小学校の1年生約40名に対して、高槻高架橋東(下部工)工事の現場見学会を開催いたしました。小学生の皆さんは建設現場に興味津々な様子で「とても楽しかった」という声を多数いただきました。

## 淀川東高架橋(鋼上部工)工事 安全祈願祭



淀川東高架橋(鋼上部工)工事(本誌中面⑤)の現場着手にあたり、安全祈願祭を開催いたしました。安全に十分注意し、工事を進めてまいります。

## 「ふれあい土木展2022」出展

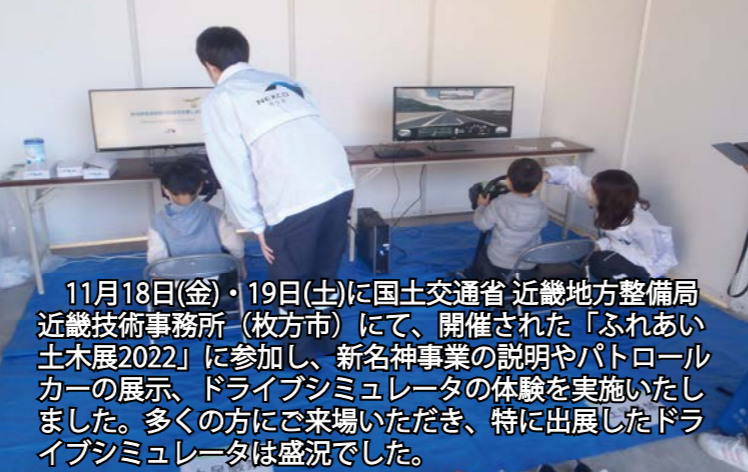

11月18日(金)・19日(土)に国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所(枚方市)にて、開催された「ふれあい土木展2022」に参加し、新名神事業の説明やパトロールカーの展示、ドライブシミュレータの体験を実施いたしました。多くの方にご来場いただき、特に出展したドライブシミュレータは盛況でした。



2022年12月5日撮影

新名神高速道路 高槻高架橋西(下部工)工事