

# 新名神大阪だより 令和6年度夏号

## 工事担当者にお聞きしました

高槻高架橋西（鋼上部工）工事は、新名神高速道路（八幡京田辺JCT～高槻JCT全長10.7km）のうち淀川右岸側にて、橋梁鋼上部工（上り線L=902.1m、下り線L=891.1m）の新設を行うものです。橋梁形式は上下線とも鋼11径間連続混合桁（鈑桁+箱桁）となります。舗装の下の床版部分は鋼板とコンクリートを一体化して長期の耐久性を確保した合成床版となります。


本工事の特徴は国道171号、名神高速道路と重要インフラと交差し、また地上より40mを超える高い位置での架設となります。施工方法は、交差物件（国道171号、名神高速道路）がある箇所を送出し架設工法、その他の箇所をトラッククレーンバント工法及び吊り上げ架設工法を計画しています。送出し架設工法は、ローラージャッキ、台車、ダブルツインジャッキを使用した急速送出し工法を採用し規制日数の短縮を行います。7月10日・11日に国道171号上の送出し架設を完了しております。



本工事は供用道路との近接工事が続き、第三者の皆様からもよく見える場所での施工となり注目を集めています。発注者の西日本高速道路株式会社と連携を図り、安全及び環境に配慮し施工を進めてまいります。地域の皆様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします


## 高槻IC～茨木千提寺IC間通行止め

橋梁上部工工事を安全に実施するため、令和6年8月20日（火）21時から翌3時の1夜間で、高槻IC～茨木千提寺IC間の通行止めを行う予定です。今後も橋梁上部工工事を進めるうえで当該箇所における通行止めを実施する予定です。ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

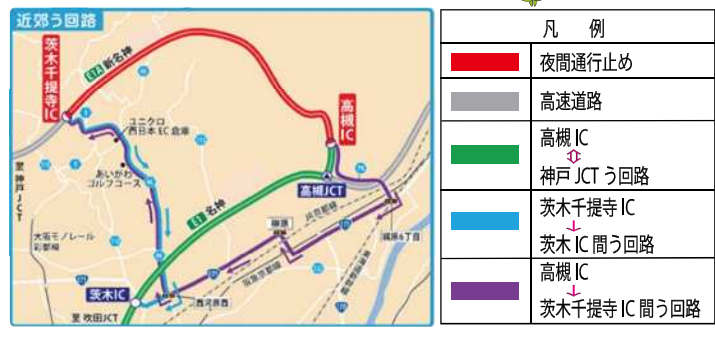


規制予定区間	令和6年度（2024年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
EIA 新名神 高槻IC～ 茨木千提寺IC	GW	交通通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了	夜間通行止め完了
						工事・交通規制 計画検討中						工事・交通規制 計画検討中

## 沿線関係自治体の方々対象現場案内会を開催

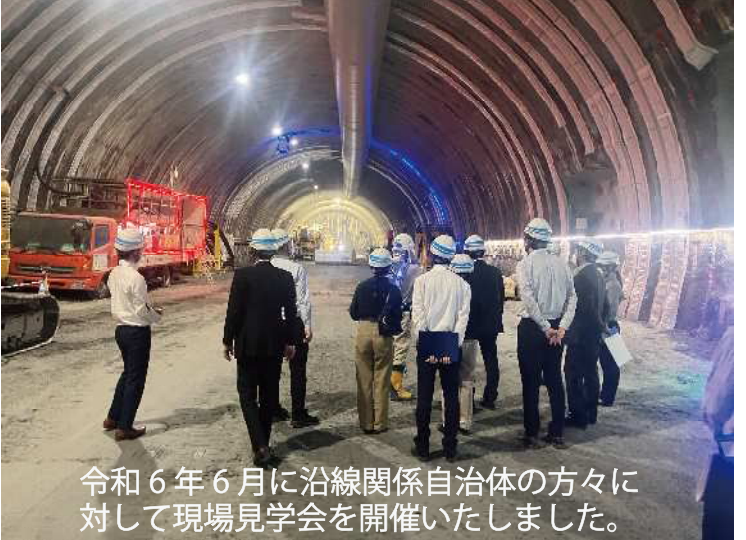

令和6年6月に沿線関係自治体の方々に対して現場見学会を開催いたしました。

## はたらくくるま展に出展

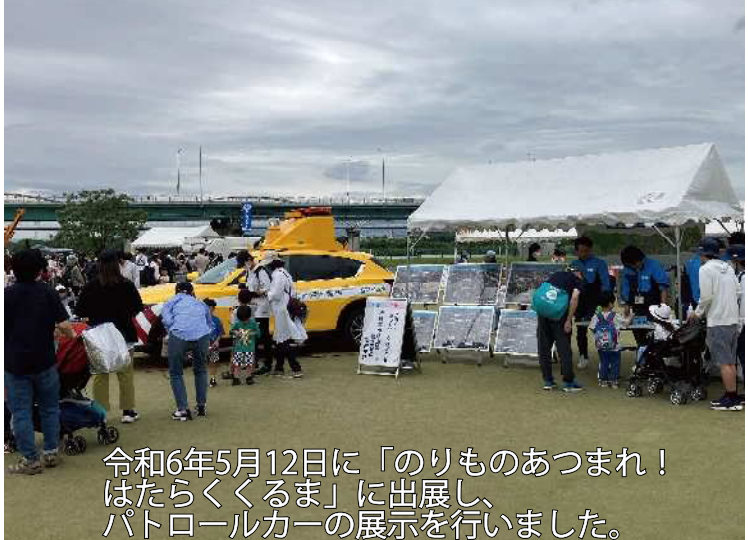

令和6年5月12日に「のりものあつまれ！ はたらくくるま」に出展し、パトロールカーの展示を行いました。

## 七夕用笹の切り出し・配布イベントに参加




令和6年7月に高槻里山ネットワーク主催で開催された七夕用笹切り出し・笹配布イベントに当事務所からも参加いたしました。

## 大谷川橋下り線クレーン架設



令和6年6月11日～15日に、大谷川橋下り線にて主桁のクレーン架設を実施しました。

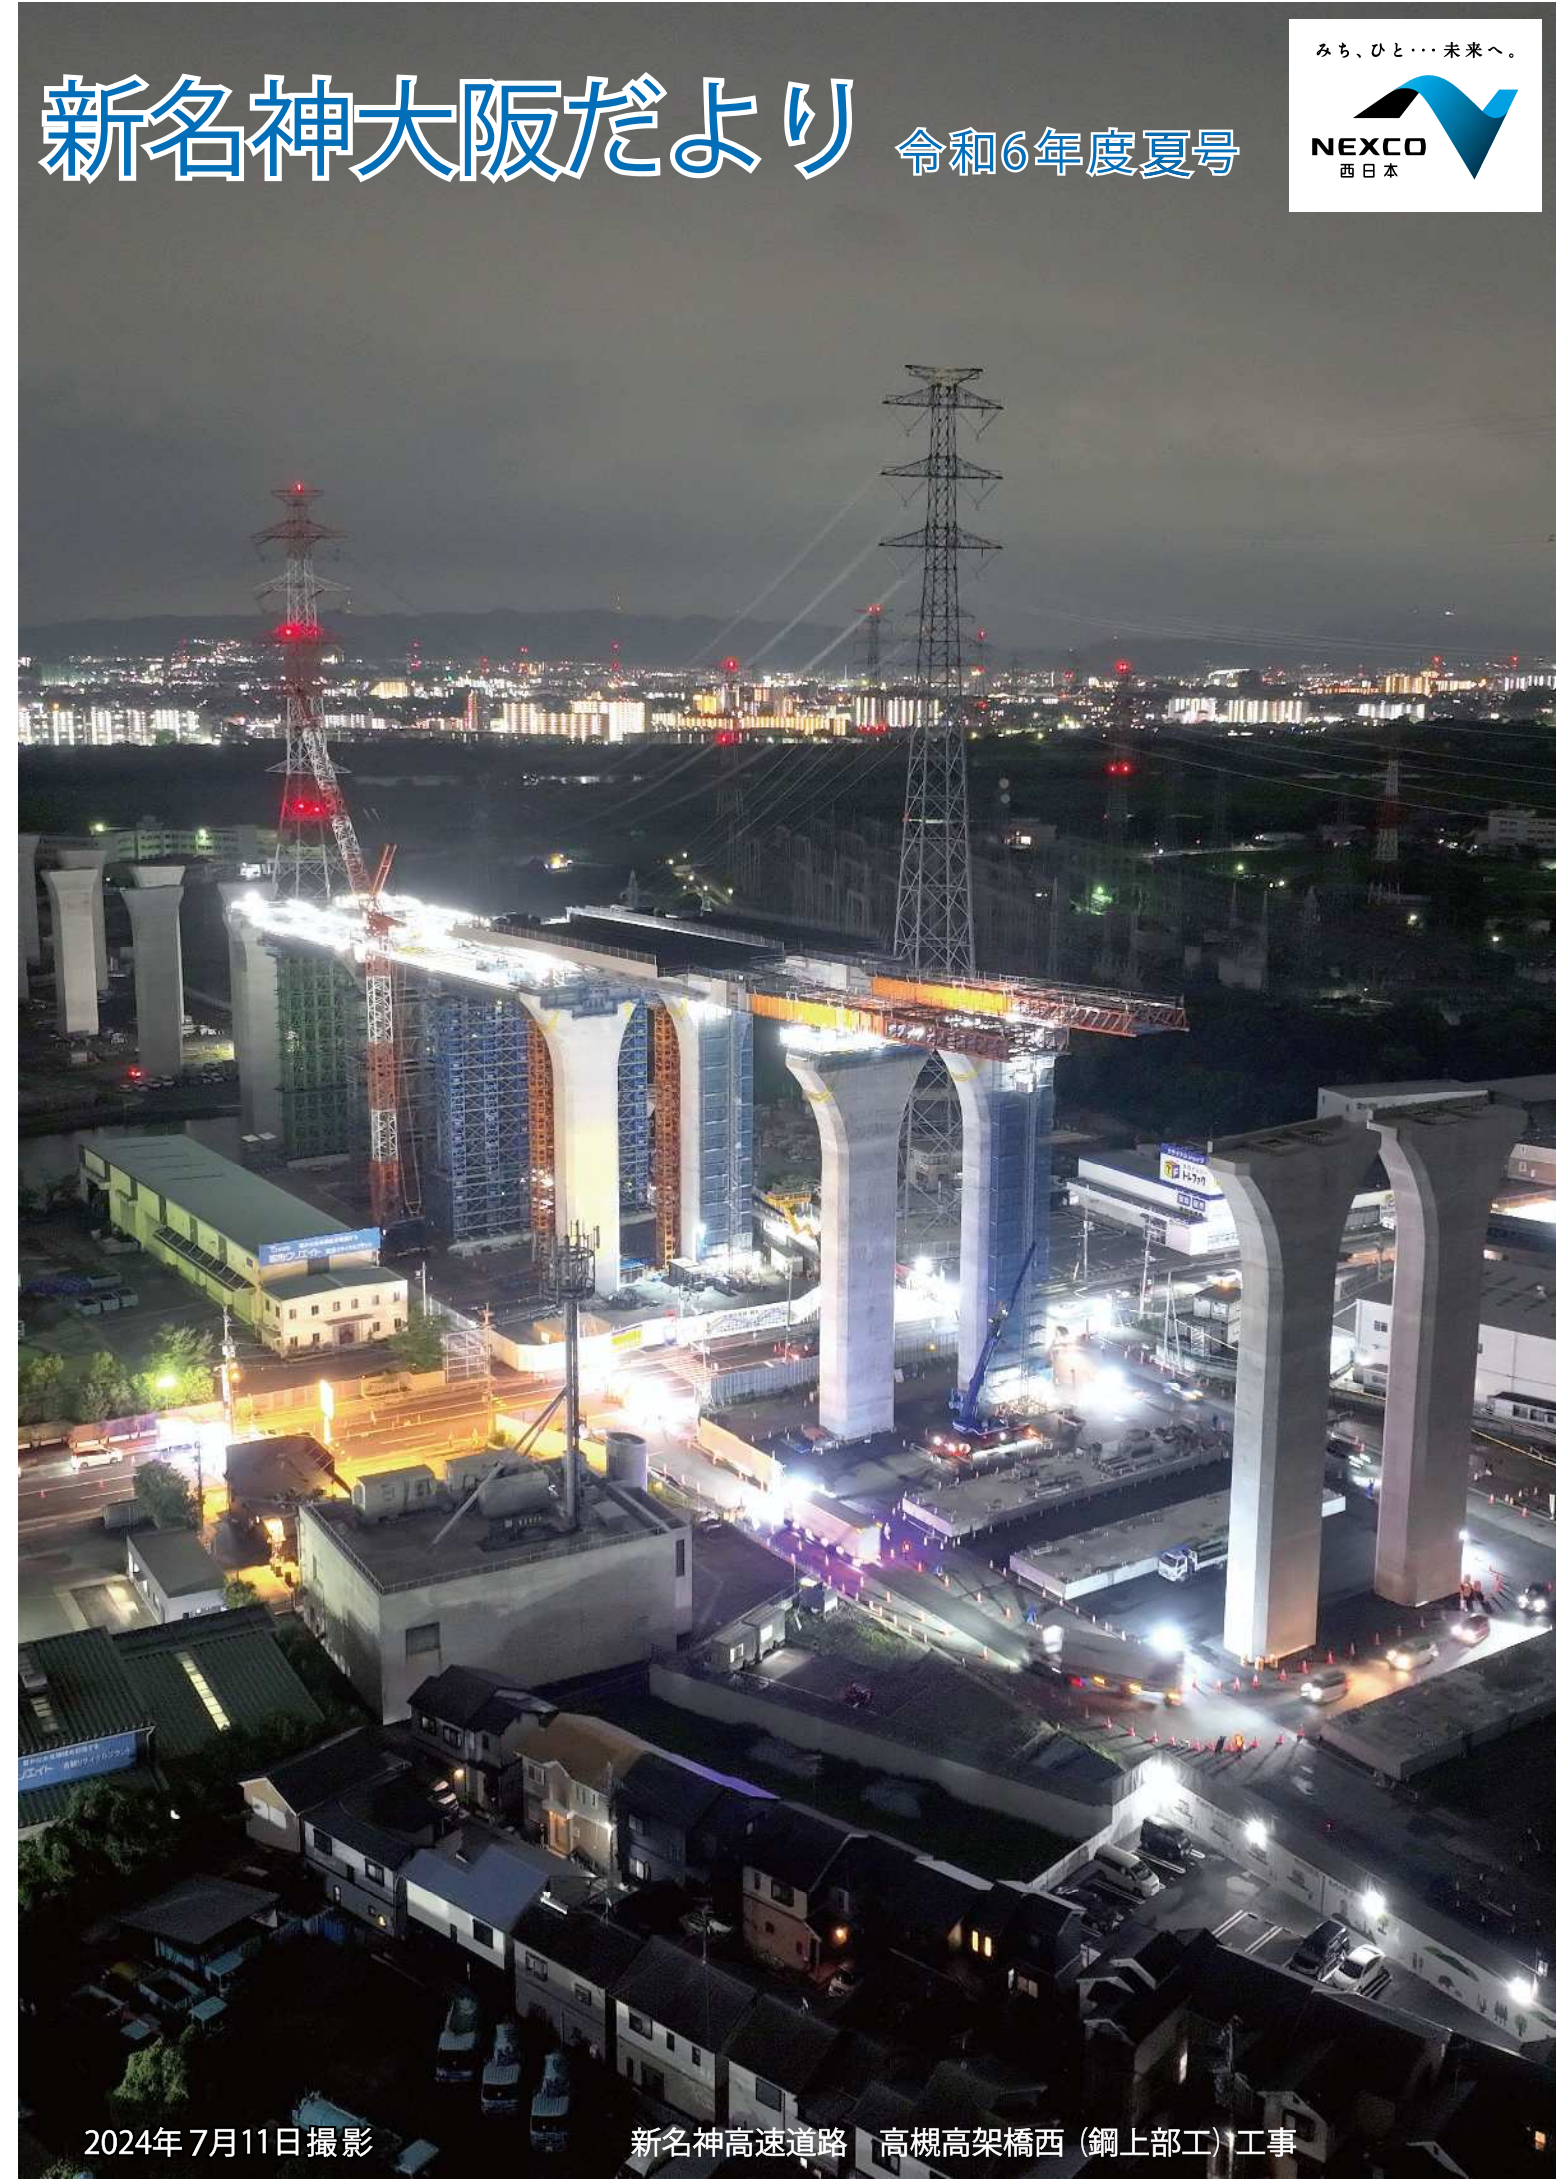

2024年7月11日撮影 新名神高速道路 高槻高架橋西（鋼上部工）工事